


產品介紹

智慧家庭中樞 M100 是一款全新的高性價比 Zigbee/Thread 雙協議 Aqara 中心。它支援透過 Zigbee 和 Thread 協定連接子設備，並同時作為 Matter 中樞和 Thread 邊界路由器使用。智慧家庭中樞 M100 還可以作為 Matter 橋接器，將配對的 Zigbee 子設備連接到第三方 Matter 生態系統。該設備支援 2.4 GHz Wi-Fi 6，便於透過 Aqara 的 MagicPair 技術進行設備發現和配對。智慧家庭中樞 M100 通過 USB-A 埠供電，體積緊湊，安裝簡便。可以安裝在帶有 USB-A 埠的電源適配器、插座、電器及其他設備上。

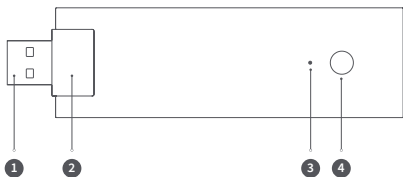

① USB 電源埠

② 旋轉軸

③ 指示燈

④ 功能按鍵

長按10秒：重置網路並解除設備綁定

快速按壓10次：恢復出廠設置

設備連接與初始化

下載 Aqara App

在 Apple App Store、Google Play、小米應用商店

或華為應用市場中搜索“Aqara Home”，或掃描以下二維碼下載 Aqara Home app。



2. 將產品添加至 Aqara Home

將智慧家庭中樞 M100 插入 USB-A 埠，並確保您的手機已連接至 2.4 GHz Wi-Fi 網路。當狀態指示燈閃爍黃色時，打開 Aqara Home app，設備將自動被發現並顯示在 app 中。點擊已發現的設備，按照應用中的指示完成連接。如果設備未能自動發現，您也可以點擊應用首頁右上角的“+”，選擇“智慧家庭中樞 M100”進行連接。連接成功後，狀態指示燈將變為常亮藍色。

* 請盡量將手機放置在靠近智慧家庭中樞 M100 的地方進行連接，並確保手機與智慧家庭中樞 M100 處於同一 Wi-Fi 網路下。

3. 將產品添加至 HomeKit：

打開 Apple Home App，點擊右上角的“+”進入添加配件頁面，掃描或手動輸入產品上的 HomeKit 配置碼 (HomeKit 二維碼)，並將設備連接至 HomeKit。

常見的 HomeKit 配置失敗排查步驟：

1. 錯誤資訊：“無法添加配件”可能是由於重複連接失敗，導致 iOS 設備的緩存中出現錯誤資料。請重啟 iOS 設備 (iPhone 或 iPad)，並重置智慧家庭中樞 M100，然後重試。

2. 錯誤資訊：“配件已添加”請重啟 iOS 設備並重置智慧家庭中樞 M100，然後手動輸入 HomeKit 配置碼重新添加。

3. 錯誤資訊：“找不到配件”請重置智慧家庭中樞 M100，等待 3 分鐘後，再通過手動輸入 HomeKit 配置碼嘗試添加設備。

注意：請保留產品上的二維碼或使用說明書中的二維碼。如果無法成功添加設備，請長按功能按鍵 10 秒鐘以重置網路，然後重新添加。

4. 連接子設備

此產品作為 Zigbee 中心，支援連接 Thread 子設備。請依照子設備的說明書與應用指南進行添加。

5. 其他功能

更多設備功能，請登入 Aqara Home app 進行查看。

指示燈說明

指示燈狀態	設備狀態
常亮黃色燈	啟動資訊
閃爍黃色燈	等待連接
閃爍藍色燈	網路連接中
慢閃藍色燈	設備已正常連接，帳戶綁定成功
常亮藍色燈	正常運行
常亮白色燈	10 分鐘未配置網路
閃爍紫色燈	啟用添加子設備功能
慢閃黃色燈	固件升級中
燈光熄滅	指示燈熄滅/電源關閉/安睡模式

產品規格

型號: HM-G02E/HM-G02D

尺寸: 108 × 30 × 8 mm (4.25 × 1.18 × 0.31 英寸)

無線協議: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz, Zigbee/Thread IEEE 802.15.4, 藍牙

輸入: 5V - 0.5A

工作溫度: 10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)

工作濕度: 0 ~ 95% RH, 無凝結

注意事項

iPhone、iPad、Apple Watch、HomePod、HomePod mini 或 Mac 與支援 HomeKit 技術的智慧家庭中樞 M100 之間的通訊是透過 HomeKit 技術加密的。

“Works with Apple”標誌表示該配件已專門設計與該標誌中的技術相容，並已由開發者認證符合 Apple 性能標準。Apple 不對該設備的運行或其符合安全與監管標準負責。

Apple、Apple Watch、HomeKit、HomePod、HomePod mini、Siri、iPad、iPad Air 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。

線上客服: www.aqara.com/support

製造商: 深圳綠米聯創科技有限公司

地址: 中國深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道 3370 號南山智園崇文園區 1 號樓 801-804

郵箱: support@aqara.com

中國製造